

OSTRZEŻENIE

- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
- Nie używaj w przypadku dzieci, które wstają samodzielnie.
- Leżaczek nie jest przeznaczony do nocnego wypoczynku.
- Leżaczek nie jest alternatywą dla koszyka mojżeszowego ani łóżeczka. Na czas snu układaj dziecko w koszyku mojżeszowym lub łóżeczku.
- Leżaczek ustawiony na dużej wysokości (np. na stole) może być niebezpieczny.
- Zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa.
- Leżaczek przeznaczony jest dla dzieci o wadze nie przekraczającej 9 kg.
- Nie używaj leżaczka jeśli dowolny element uległ uszkodzeniu lub gdy jest niekompletny.
- Nie używaj żadnych akcesoriów ani części wymiennych, jeśli nie zostały zaaprobowane przez producenta.
- Nigdy nie przenoś leżaczka, jeśli dziecko jest w środku.
- Upewnij się, że system blokujący sprawnie działa.
- Kontroluj stan produktu przed każdym użyciem.
- Ustawiaj leżaczek z dala od otwartego ognia i innych źródeł ciepła (piecyków elektrycznych i gazowych). Ustawiaj leżaczek tak, by w zasięgu dziecka nie znajdowały się żadne przedmioty.
- Montaż i obsługa wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Ustawiaj wyłącznie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Nie zwiększaj wysokości leżaczka, jeśli dziecko jest w środku.


PRANIE POKROWCA I PODUSZECZKI DLA NOWORODKA

- Plastikowe elementy należy czyścić regularnie za pomocą wilgotnej szmatki i delikatnych środków. Nigdy nie stosuj rozpuszczalników.
- Metalowe elementy należy suszyć w sposób nie powodujący osadzania rdzy.
- Produkt należy zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, itp.).
- Produkt należy chronić przed wilgocią.
- Pokrowiec należy prać ręcznie. Pozostawić do wyschnięcia na płaskiej powierzchni. Poduszczerka dla noworodka nadaje się do prania w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza.




MONTAŻ

1

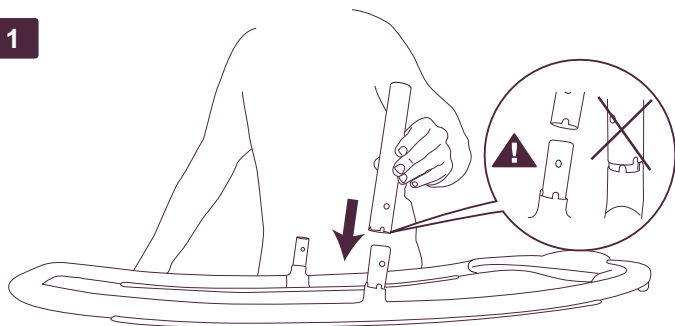


1. Umieść krótkie rurki (B) w ramie (F). Upewnij się, że otwory są ułożone prawidłowo.

2

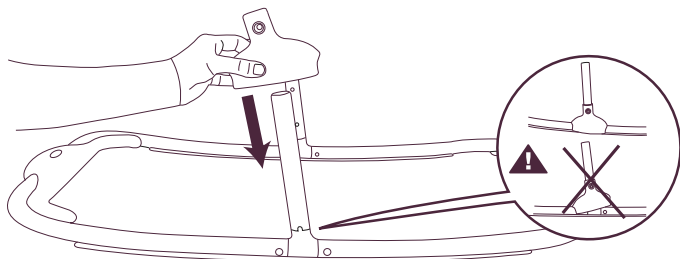


2. Zamontuj przeguby (C). Upewnij się, że przegub skierowany jest w tym samym kierunku co krótka rurka i że dziurka na śrubę jest zwrócona ku wnętrzu leżaczka.
Przymocuj przeguby (C) i krótkie rurki (B) do ramy za pomocą śrub (D). Umieść śrubę w dziurce. Przykręć śrubę przy pomocy klucza (J).
Przed użyciem upewnij się, że śruby są zamocowane właściwie.

3




3. Umieść długie rurki (A) w krótkich rurkach (B) naciskając guziki. Trzy dziurki na długiej rurce powinny być zwrócone ku wnętrzu leżaczka.

5

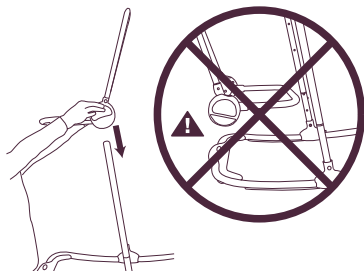


5. Naciśnij przycisk blokady po obu stronach konstrukcji siedzenia. Zwolnij guzik, gdy uzyskasz oczekiwaną pozycję.

4




4. Wymij uchwyty (E) naciskając guzik i rozłóż konstrukcję siedzenia (G) zgodnie z instrukcją dla ustawienia nachylenia. Umieść konstrukcję siedzenia (G) na rurkach. **Uwaga! Upewnij się, że konstrukcja siedzenia jest zwrócona we właściwym kierunku (siedzenie po tej samej stronie co stabilizator).**

6







6. Umieść rączki (E) naciskając na guziki i wsadź je w długie rurki (A). Umieść pokrowiec (H) na konstrukcji siedzenia (G). W tym celu złoż konstrukcję siedzenia, wstaw oparcie i siedzonko.

MONTAŻ DLA NISKIEJ POZYCJI

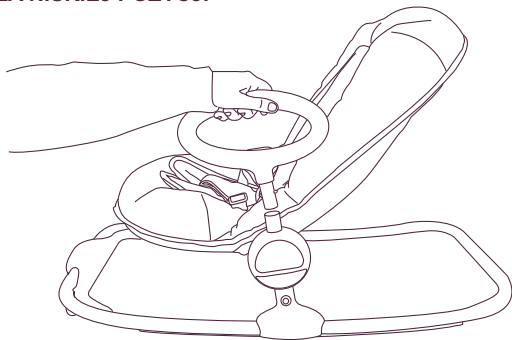


Montaż dla niskiej pozycji przebiega według powyższej instrukcji. Wyjątek stanowią długie rurki (A). Nie montujemy długich rurek. Uchwyty (E) mocujemy do krótkich rurek (B).

USTAWIENIE NACHYLENIA I SKŁADANIE







Nachylenie siedzonka ustawisz naciskając guzik znajdujący się na górze oparcia. Gdy uzyskasz oczekiwaną pozycję, zwolnij guzik. W trakcie ustawiania nachylenia trzymaj siedzonko z tyłu. Zwłaszcza kiedy dziecko jest w leżaczkach naciskając guzik i pochylając oparcie na siedzonko.

BLOKADA FUNKCJI KOŁYSANIA

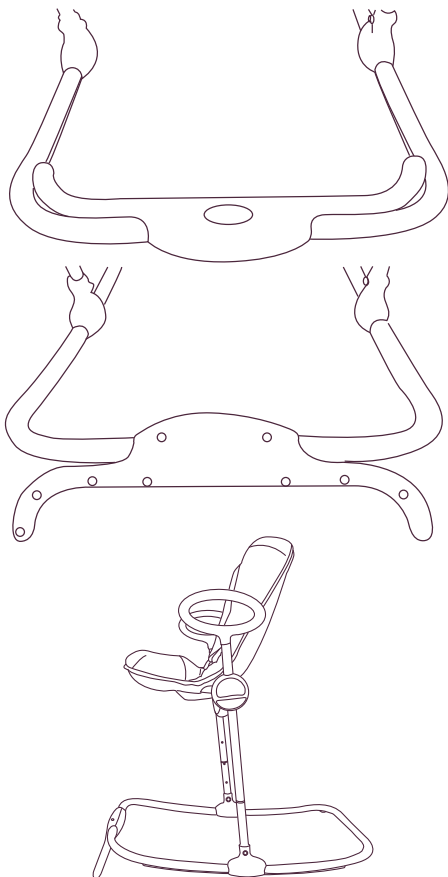

Funkcja kołysania umożliwia bujanie leżaczkiem. Zablokujesz funkcję opierając stabilizator o podłogę.

REGULACJA WYSOKOŚCI





Leżaczek ma cztery ustawienia wysokości.

Naciśnij guziki na konstrukcji siedzenia (G) i ustaw oczekiwaną wysokość. Zwolnij oba guziki. Upewnij się, że konstrukcja siedzenia (G) jest prawidłowo osadzona na każdej z rurek (A) lub (B).

Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa nie reguluj wysokości leżaczka gdy dziecko jest w środku.


PASY BEZPIECZEŃSTWA

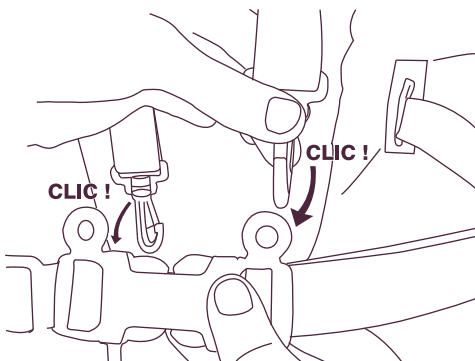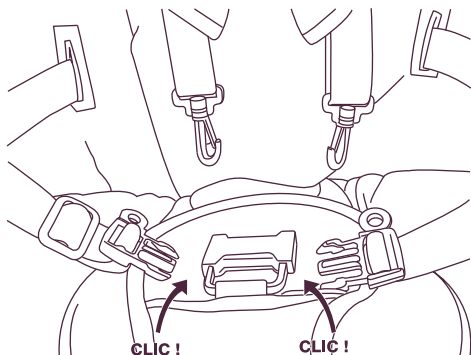

Leżaczek jest wyposażony w 5-stopniowe pasy bezpieczeństwa (pasek w kroczu + pas + uprząż).

Zanim ułożysz dziecko w leżaczkę odepnij cztery punkty mocujące w pasach bezpieczeństwa. Usadź dziecko na środku leżaczka. Upewnij się, że pasek w kroczu jest na właściwym miejscu. Zapnij dwa klipsy na pasie. Zapnij dwa klipsy na uprząży. Dostosuj długość pasów do rozmiaru dziecka.

UŻYCIE PODUSZKI DLA NOWORODKA

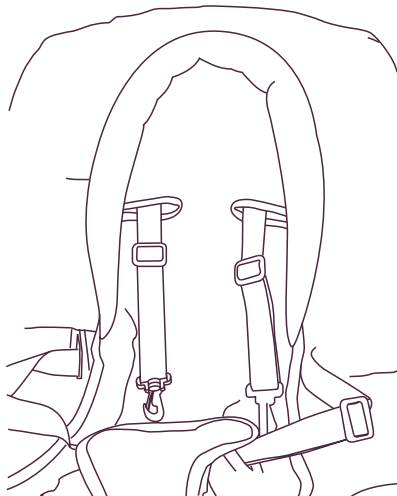

Leżaczek nadaje się już dla noworodków po warunkiem zastosowania poduszki dla noworodka (I).

Usuń zabezpieczenia z uprząży. Przepuść paski uprząży przez otwory w poduszce dla noworodka. Nałóż z powrotem zabezpieczenia i zapnij klipsy uprząży.